


KERA.PORT dalle de répartition

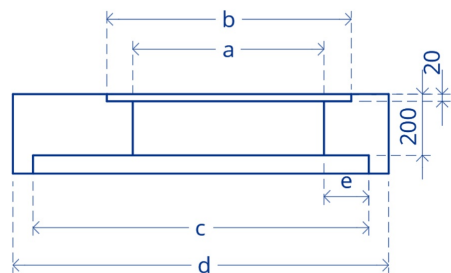

KERA.PORT dalle de répartition

Les faces inférieures des plaques de couverture sont doublées de PU résistant à la corrosion. Sur la face supérieure des plaques de couverture, des découpes de différentes tailles pour accueillir différents types de couvertures sont disponibles sur commande.

Pour l'accès, différentes tailles d'ouverture sont disponibles. Les dimensions indiquées dans le tableau suivant sont des valeurs de référence et sont sujettes à des ajustements structurels.

regard	Dimensions				
Diamètre	Ouverture d'accès			diamètre extérieur	
DN	a	b	c	d	e
mm	mm	mm	mm	mm	mm
800	700	775	976	1240	100,0
800	625	625	976	1240	175,5
800	625	805	976	1240	100,0
1000	800	970	1203	1470	103,0
1000	800	800	1203	1470	201,5
1000	700	775	1203	1470	103,0
1000	625	625	1203	1470	289,0
1000	625	805	1203	1470	103,0

Les tampons sont normalisés dans la norme EN 1917 et la norme DIN 4034. Toutes les dimensions - en particulier lors de la connexion avec des produits tiers - doivent être vérifiées et sont conformes aux spécifications des normes. Sous réserve de modifications techniques.