


Les regards standard sont équipés d'une cunette en PU d'une seule pièce avec des raccords de regard intégrés de DN 150 à DN 300 H

Les regards sont équipés d'une cunette en PU sans pente, avec des raccordements intégrés au regard.

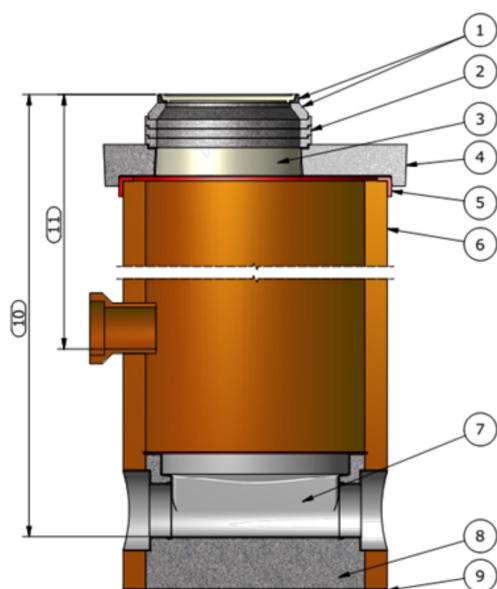

1. Système de fermeture du regard
2. Anneaux de compensation
3. Revêtement intérieur de la plaque de couverture (PU) pour la protection contre la corrosion
4. dalle de répartition
5. Élément d'étanchéité fabriqué en usine (PU)
6. Regard en grès
7. Canal préfabriqué en polyuréthane
8. Contrôle de la flottabilité par le béton
9. Protection contre la corrosion du fond de regard
10. Hauteur du regard (niveau du TN jusqu'au fond du tuyau)
11. Hauteur de l'entrée (du niveau du sol jusqu'à la base du tuyau)

regard			Dimensions				
Diamètre	Classe de résistance	Résistance à l'écrasement	diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	diamètre extérieur	Raccords possibles	Diamètre ext. Maximal de la pièce d'assemblage
DN	TKL	FN kN/m	d ₁ mm	s ₁ mm	d ₃ mm	DN	d ₈ mm
1000	100	100	1000±25,0	79,5±23,0	1159±23,0	150-500	1450,0

Les regards en grès sont normalisés dans la EN 295-6. Toutes les dimensions - en particulier lors de la connexion avec des produits tiers - doivent être vérifiées et sont conformes aux spécifications de la EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.