


Les regards standard sont équipés d'une cunette en PU d'une seule pièce avec des raccords de regard intégrés de DN 150 à DN 300 H

Les regards sont équipés d'une cunette en PU sans pente, avec des raccordements intégrés au regard.

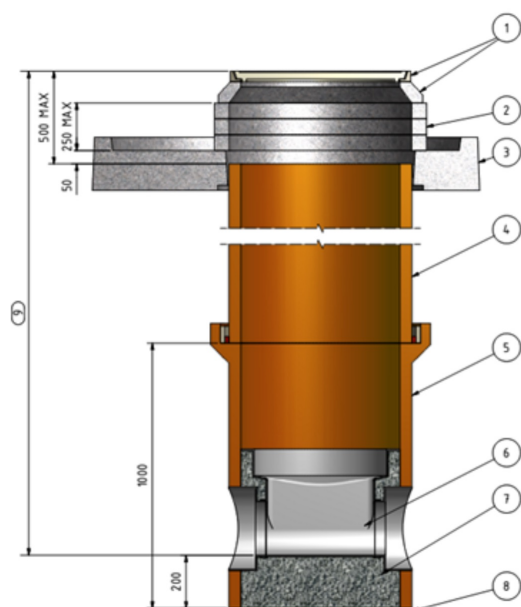

1. Système de fermeture du regard
2. Anneaux de compensation
3. dalle de répartition
4. Rehausse de regard
5. Embase de regard
6. Canal préfabriqué en polyuréthane
7. Contrôle de la flottabilité par le béton
8. Protection contre la corrosion du fond de regard
9. Hauteur du regard (niveau du TN jusqu'au fond du tuyau)

regard			Dimensions				
Diamètre	Classe de résistance	Résistance à l'écrasement	diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	diamètre extérieur	Raccords possibles	Diamètre ext. Maximal de la pièce d'assemblage
DN	TKL	FN kN/m	d ₁ mm	s ₁ mm	d ₃ mm	DN	d ₈ mm
600	95	57	597±12,0	45±12,0	687±12,0	150-250	860,0

Les regards en grès sont normalisés dans la EN 295-6. Toutes les dimensions - en particulier lors de la connexion avec des produits tiers - doivent être vérifiées et sont conformes aux spécifications de la EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.