


Standardní šachty jsou vybaveny s jednodílným dnem z PU s hladkým šachetním žlabem, s integrovanými šachtovými přípojkami pro DN 150 až DN 300 H a s integrovanou ochranou proti vzlaku.

Šachty jsou vždy vybaveny bezspádovým PU žlabem s integrovanými PU prvky pro připojení ve stěně šachty. Podesta je umístěna v úrovni vrcholu potrubí. Přítoky nebo odtoky jsou standardně provedeny na stejné úrovni a plánovány v šachtových hodinách.

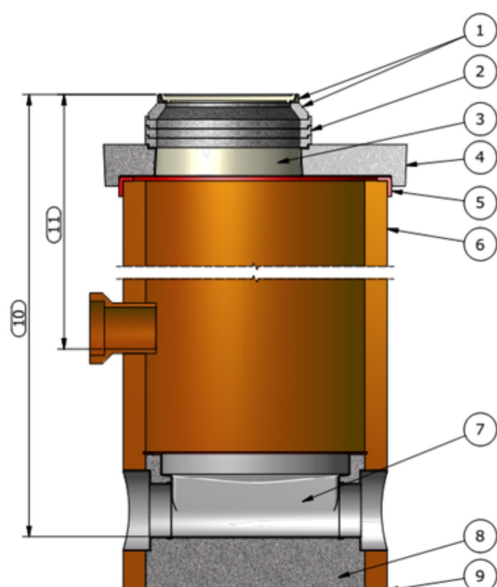

1. zákrytová deska
2. Vyrovnávací kroužky
3. Vnitřní výstelka zákrytové desky (PU) jako ochrana proti korozi
4. zákrytová deska
5. Továrně vyrobený těsnící prvek (PU)
6. Kameninová šachta
7. předvyrobaný polyuretanový žlab
8. Zabezpečení proti vzlaku od betonu
9. Protikorozi ochrana dna šachty
10. Výška šachty (od úrovně terénu po dno potrubí)
11. Výška vstupu (od úrovně terénu po dno potrubí)

Šachta			Rozměry				
Jmenovitá světlost	Třída pevnosti	Mezní únosnost	Vnitřní průměr	Tloušťka stěny	Vnější průměr	Možné připojení	Max. vnější průměr horního dílu (rozměr hrdla)
DN	TKL	FN	d ₁	s ₁	d ₃	DN	d ₈
		kN/m	mm	mm	mm		mm
1000	100	100	1000±25,0	79,5±23,0	1159±23,0	150-500	1450,0

Kameninové šachty jsou standardizovány v EN 295-6. Všechny rozměry - zejména při spojení s cizími produkty - je třeba ověřit a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.