


Standardní šachty jsou vybaveny s jednodílným dnem z PU s hladkým šachetním žlabem, s integrovanými šachtovými přípojkami pro DN 150 až DN 300 H a s integrovanou ochranou proti vztlaku.

Šachty jsou vždy vybaveny bezspádovým PU žlabem s integrovanými PU prvky pro připojení ve stěně šachty. Podesta je umístěna v úrovni vrcholu potrubí. Přitoky nebo odtoky jsou standardně provedeny na stejné úrovni a plánovány v šachtových hodinách.

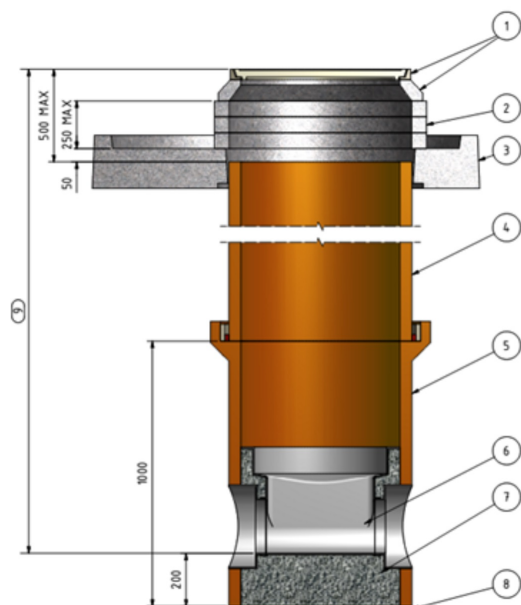

1. zákrytová deska
2. Vyrovnávací kroužky
3. zákrytová deska
4. šachtová skruž
5. šachtové dno
6. předvyrobaný polyuretanový žlab
7. Zabezpečení proti vztlaku od betonu
8. Protikoroze ochrana dna šachty
9. Výška šachty (od úrovně terénu po dno potrubí)

Šachta			Rozměry				
Jmenovitá světlost	Třída pevnosti	Mezní únosnost	Vnitřní průměr	Tloušťka stěny	Vnější průměr	Možné připojení	Max. vnější průměr horního dílu (rozměr hrdla)
DN	TKL	FN kN/m	d ₁ mm	s ₁ mm	d ₃ mm	DN	d ₈ mm
600	95	57	597±12,0	45±12,0	687±12,0	150-250	860,0

Kameninové šachty jsou standardizovány v EN 295-6. Všechny rozměry - zejména při spojení s cizími produkty - je třeba ověřit a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.