


Die Standardschächte sind ausgestattet mit einem einteiligen PU-Gerinne mit integrierten Schachtanschlüssen von DN 150 bis DN 500 H im glatten Rohrzylinder sowie einer innenliegenden integrierten Auftriebssicherung.

Schächte erhalten grundsätzlich ein gefällefreies PU-Gerinne mit in die Rohrwandung integrierten Schachtanschlüsselementen aus PU. Die Berme liegt auf Scheitelhöhe. Die Zu- bzw. Abläufe sind standardmäßig scheidelgleich ausgeführt und im 5-Gon-Raster vorgesehen.

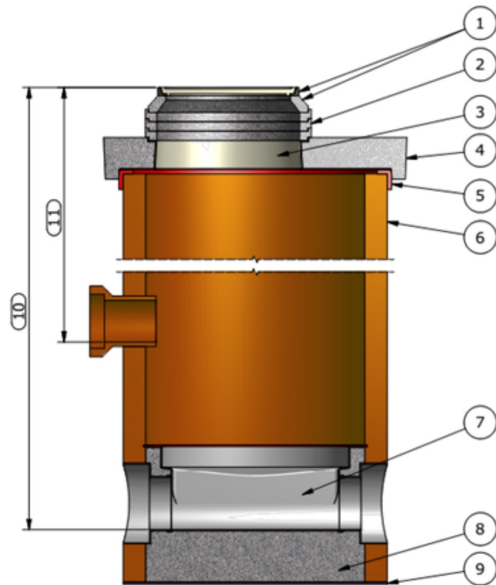

1. Schachtabdeckung
2. Ausgleichsringe
3. Innenauskleidung Abdeckplatte (PU) als Korrosionsschutz
4. Abdeckplatte
5. Werkseitig hergestelltes Dichtelement (PU)
6. Steinzeug Schacht
7. Vorgefertigtes Gerinne aus Polyurethan
8. Auftriebssicherung aus Beton
9. Korrosionsschutz Schachtboden
10. Schachthöhe (OK Gelände bis Rohrsohle)
11. Höhe Einlauf (OK Gelände bis Rohrsohle)

Schacht			Abmessungen				
Nennweite	Tragfähigkeitsklasse	Scheiteldruckkraft	Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	mögliche Anschlüsse	Max. Außendurchmesser Aufsatzstück (Muffenmaß)
DN	TKL	FN	d ₁	s ₁	d ₃	DN	d ₈
		kN/m	mm	mm	mm		mm
1000	100	100	1000±25,0	79,5±23,0	1159±23,0	150-500	1450,0

Steinzeugschächte sind genormt in der EN 295-6. Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295. Technische Änderungen vorbehalten.