


Die Standardschächte sind ausgestattet mit einem einteiligen PU-Gerinne mit integrierten Schachtanschlüssen von DN 150 bis DN 500 H im glatten Rohrzylinder sowie einer innenliegenden integrierten Auftriebssicherung.

Schächte erhalten grundsätzlich ein gefällefreies PU-Gerinne mit in die Rohrwandung integrierten Schachtanschlüsselementen aus PU. Die Berme liegt auf Scheitelhöhe. Die Zu- bzw. Abläufe sind standardmäßig scheitelgleich ausgeführt und im 5-Gon-Raster vorgesehen.

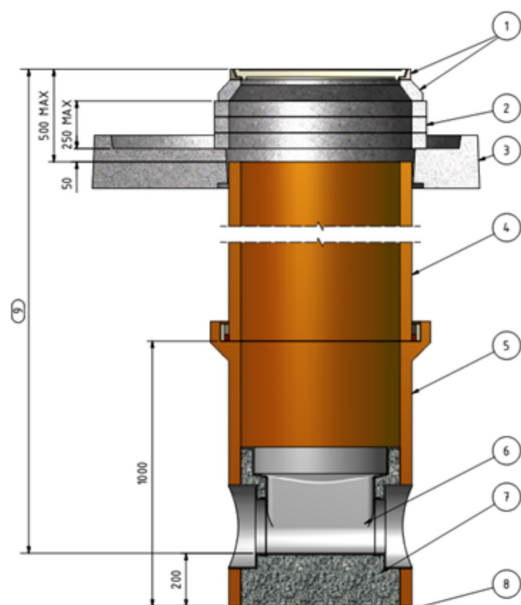

1. Schachtabdeckung
2. Ausgleichsringe
3. Abdeckplatte
4. Schacht Aufsatzstück
5. Schacht Unterteil
6. Vorgefertigtes Gerinne aus Polyurethan
7. Auftriebssicherung aus Beton
8. Korrosionsschutz Schachtboden
9. Schachthöhe (OK Gelände bis Rohrsohle)

Schacht			Abmessungen				
Nennweite	Tragfähigkeitsklasse	Scheiteldruckkraft	Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	mögliche Anschlüsse	Max. Außendurchmesser Aufsatzstück (Muffenmaß)
DN	TKL	FN kN/m	d ₁ mm	s ₁ mm	d ₃ mm	DN	d ₈ mm
600	95	57	597±12,0	45±12,0	687±12,0	150-250	860,0

Steinzeugschächte sind genormt in der EN 295-6. Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295. Technische Änderungen vorbehalten.