


Standardowe studnie wyposażone są w jednoczęściową wkładkę PU ze zintegrowanymi przyłączami od DN150 do DN500H, gładkie cylindryczne ścianki oraz wewnętrzną zintegrowane zabezpieczenie przed wyporem.

Studnie są standardowo wyposażone we wkładkę PU bez spadku oraz w elementy przyłączeniowe zintegrowane ze ścianą rury. Spocznik studni znajduje się na wysokości kinety. Położenie wlotów i wylotów jest standardowo odmierzane względem kinety i rozmieszczone na obwodzie z dokładnością 5-gon.

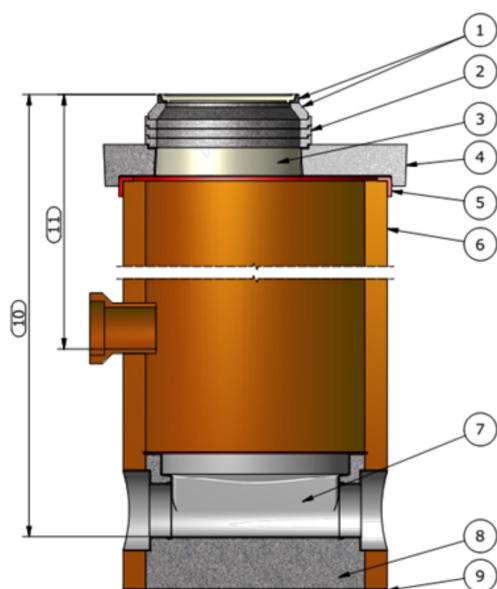

1. Przykrycie studni / pierścienie wyrównawcze
2. Pierścienie wyrównawcze
3. Płyta pokrywowa posiada warstwę (PU) chroniącą przed korozją.
4. Płyta pokrywowa
5. Uszczelka (PU) montowana fabrycznie
6. Studnia kamionkowa
7. Prefabrykowane koryto z poliuretanu
8. Betonowe zabezpieczenie przed wyporem
9. Ochrona przed korozją dna studni
10. Wysokość studni (od poziomu gruntu do dna rury)
11. Wysokość wlotu (od poziomu terenu do dna rury)

Studnia			Wymiary				
Średnica nominalna	Klasa nośności	Wytrzymałość na zgniatanie	Średnica wewnętrzna	Grubość ścianek	Średnica zewnętrzna	Możliwe połączenia	Maks. średnica zewnętrzna górnej części (wymiar gniazda)
DN	TKL	FN	d ₁	s ₁	d ₃	DN	d ₈
		kN/m	mm	mm	mm		mm
1000	100	100	1000±25,0	79,5±23,0	1159±23,0	150-500	1450,0

Studnie kamionkowe są znormalizowane w EN 295-6. Wszystkie wymiary - szczególnie w przypadku połączenia z produktami obcymi - należy sprawdzić czy są zgodne z danymi EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.