



Für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Abwasserentsorgung produzieren wir zertifizierte Steinzeugrohre und -formstücke in erstklassiger Qualität unter Nutzung modernster Verfahrenstechnik. Unsere Systemlösungen erfüllen anspruchsvollste Anforderungen an Umweltverantwortung, Nachhaltigkeit und Nutzungsdauer: Von der Gewinnung des natürlichen Rohstoffs Ton über die effiziente Verarbeitung in hochtechnisierten Produktionsanlagen, den fachgerechten Einbau, die mehr als einhundert Jahre währende Betriebsdauer bis hin zum einhundertprozentigen Recycling.

Innen und außen glasierte Steinzeugmuffenrohre in den Nennweiten DN 100 bis DN 150 mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F. Steckmuffe L besteht aus einem Profilring (EPDM) zur Zentrierung des Spitzendes.

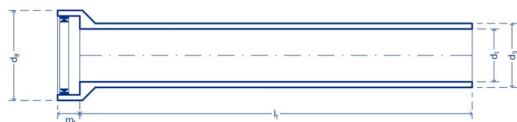

Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	s ₁
					d ₁	d ₃	
	kN/m				mm	mm	
100	34	34	F	L	100,0 ±4,0	131,0 ±1,5	15,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
150	40	40	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
200	40	200	F	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	21,00 ±3,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
100		200,0	68,0 ±5,0	1000	14,00	84
125		230,0	68,0 ±5,0	1250	24,00	72
125		230,0	68,0 ±5,0	1000	19,00	72
150		260,0	68,0 ±5,0	1000	24,00	50
200		340,0	73,0 ±5,0	1000	36,00	28

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
 Technische Änderungen vorbehalten.