



KERA.BASE Rohr L DN 200 N 1000 mm

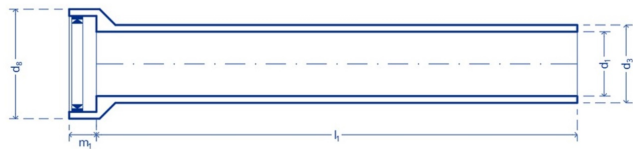

Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	40	200	F	L	200,0±5,0	242,0±3,0	21,00±3,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/St	St
200	±	340,0	73,0±5,0	1000	36,00	28

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	200
Baulänge	L ₁	mm 1000
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 40
Verbindung	Steckmuffe	L
Dichtung		EPDM
Verbindungssystem		F
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	31
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,09
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	100
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,05
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	6250
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Ja
Scheitelmarkierung		Nein
Verpackung (PU)	Menge	28
Gewicht	kg/St	36,00
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	