



KERA.IXH Rohr X DN 200 iXH 2500 mm

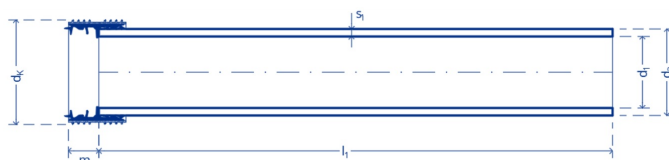

Nennweite	Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN		FN	TKL		innen	außen	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	iXH	40	200	X	200,0±3,5	243,00±2,00	21,50±3,00

Nennweite	Kupplung Abmessungen				Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	Nennweite	Dicke	Breite	m ₁	l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/St	St
200	307,5±0,0		130,8	65,4	2500	88,00	28

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	200
Baulänge	L ₁	mm 2500
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 40
Dichtung		EPDM
Verbindungssystem		X
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	31,00
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,09
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,80
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	100
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,05
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	6250
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Nein
Scheitelmarkierung		Nein
Verpackung (PU)	Menge	28
Gewicht	kg/St	88,00
Fremdüberwachung	MPA Q+ IKOB	