



KERA.IXP Rohr X DN 200 iXP 2500 mm

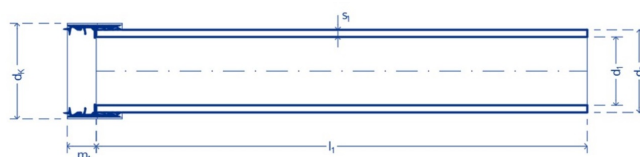

Nennweite	Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	iXP/iXH	FN	TKL		innen	außen	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	iXP	48	240	X	200,0±3,5	243,0±2,0	21,50±3,0

Nennweite	Spezifikation	Ausführung Kupplung KERA.iX Link		Maße KERA.iX Link		Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/St	St
200	iXP	-	X	±	278,5±0,5	2500	88,00	28

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften			
Nennweite	DN	200	
Baulänge	L ₁	mm	2500
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m	48
Dichtung			1.4404 (V4A)/EPDM
Verbindungssystem			X
Biegezugfestigkeit	N/mm ²		18
Chemische Beständigkeit	pH		0-14
Füllmenge	l/m		31
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m		0,09
Elastizitätsmodul	N/mm ²		50000
Querkontraktionszahl			0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²		12,8
Wichte	kN/m ³		22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m		100
Bodenverdrängung	m ³ /m		0,05
Scherlastbeständigkeit der Verbindung N/mm	N		6250
Glasur innen			Ja
Glasur außen			Nein
Scheitelmarkierung			Nein
Verpackung (PU)	Menge		28
Gewicht	kg/St		88,00
Fremdüberwachung	MPA Q+ IKOB		