



KERA.IXP Rohr X DN 250 iXP 2500 mm

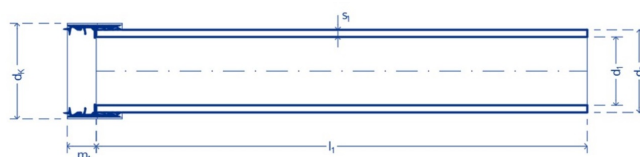

Nennweite	Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	iXP/iXH	FN	TKL		innen	außen	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
250	iXP	60	240	X	250,0±3,5	302,0±2,0	26,00±3,0

Nennweite	Spezifikation	Ausführung Kupplung KERA.iX Link		Maße KERA.iX Link		Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/St	St
250	iXP	-	X	±	336,0±0,5	2500	117,00	18

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	250
Baulänge	L ₁	mm 2500
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 60
Dichtung		1.4404 (V4A)/EPDM
Verbindungssystem		X
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	49
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,12
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	50
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,08
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	9375
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Nein
Scheitelmarkierung		Nein
Verpackung (PU)	Menge	18
Gewicht	kg/St	117,00
Fremdüberwachung	MPA Q+ IKOB	