
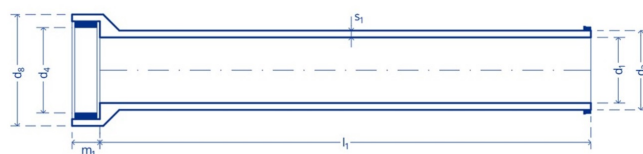


KERA.PRO Rohr K DN 450 H 2000 mm



Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	s ₁ mm
					d ₁	d ₃	
	kN/m				mm	mm	
450	72	160	C	K	452,0±8,0	548,0±8,0	48,00±8,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/St	St
	d ₄ mm	d ₈ max. mm				
450	579,0±0,5	720,0	73,0±5,0	2000	356,00	6

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	450
Baulänge	L ₁	mm 2000
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 72
Verbindung	Steckmuffe	K
Dichtung		PUR
Verbindungssystem		C
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	159
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,21
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	50
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,28
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	11250
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Ja
Scheitelmartierung		Ja
Verpackung (PU)	Menge	6
Gewicht	kg/St	356,00
Fremdüberwachung		MPA