
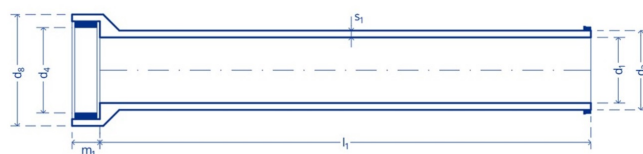


KERA.PRO Rohr K DN 600 H 2500 mm



Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
600	96	160	C	K	597,0±12,0 0	725,0±12,0	64,00±12,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/St	St
	d ₄ mm	d ₈ max. mm				
600	758,0±0,5	930,0	73,0±5,0	2500	780,00	3

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	600
Baulänge	L ₁	mm 2500
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 96
Verbindung	Steckmuffe	K
Dichtung		PUR
Verbindungssystem		C
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	283
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,28
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	30
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,49
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	15000
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Ja
Scheitelmartierung		Ja
Verpackung (PU)	Menge	3
Gewicht	kg/St	780,00
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	