
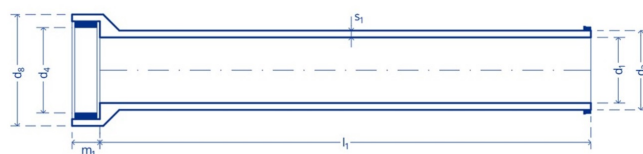


KERA.PRO Rohr K DN 700 H 2000 mm



Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	s ₁ mm
					d ₁	d ₃	
	kN/m				mm	mm	
700	112	120	C	K	696,0±14, 0	832,0±14,0	68,00±14,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/St	St
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
700	871,0±0,5	1030,0	85,0±5,0	2000	810,00	2

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften			
Nennweite	DN		700
Baulänge	L ₁	mm	2000
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m	112
Verbindung	Steckmuffe		K
Dichtung			PUR
Verbindungssystem			C
Biegezugfestigkeit		N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit		pH	0-14
Füllmenge		l/m	385
zul. Wasserzugabe bei Prüfung		l/m	0,33
Elastizitätsmodul		N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl			0,25
Schwellfestigkeit		N/mm ²	12,8
Wichte		kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung		mm/m	30
Bodenverdrängung		m ³ /m	0,71
Scherlastbeständigkeit der Verbindung		N	13125
Glasur innen			Ja
Glasur außen			Ja
Scheitelmartierung			Ja
Verpackung (PU)	Menge		2
Gewicht		kg/St	810,00
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		