


Für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Abwasserentsorgung produzieren wir zertifizierte Steinzeugrohre und -formstücke in erstklassiger Qualität unter Nutzung modernster Verfahrenstechnik. Unsere Systemlösungen erfüllen anspruchsvollste Anforderungen an Umweltverantwortung, Nachhaltigkeit und Nutzungsdauer: Von der Gewinnung des natürlichen Rohstoffs Ton über die effiziente Verarbeitung in hochtechnisierten Produktionsanlagen, den fachgerechten Einbau, die mehr als einhundert Jahre währende Betriebsdauer bis hin zum einhundertprozentigen Recycling.

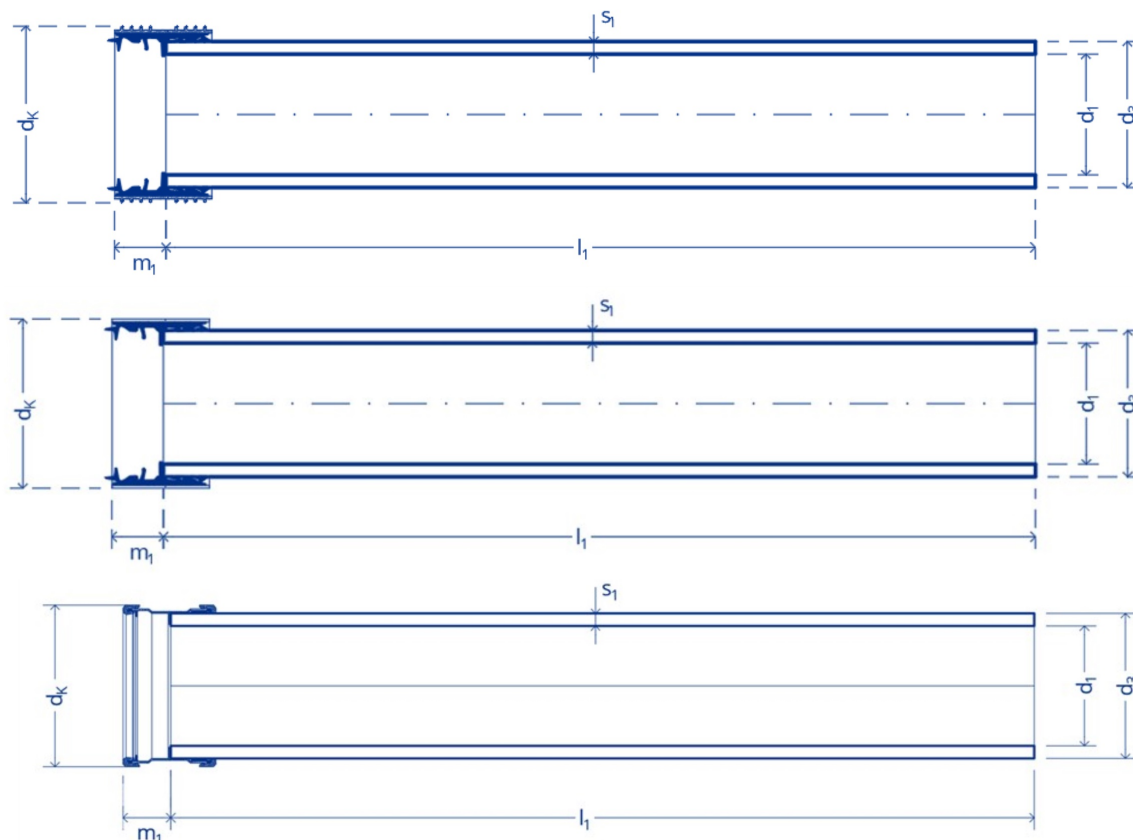

Nennweite	Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	iXP/iXH	FN	TKL		innen	außen	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
200	iXP	48	240	X	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
200	iXH	40	200	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
250	iXP	60	240	X	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0	26,00 ±3,0

Nennweite	Spezifikation	Ausführung Kupplung KERA.iX Link		Maße KERA.iX Link		Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	l ₁		
				mm	mm	mm	kg/St	St
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	1250	30,00	50
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	2500	60,00	50
200	iXP	-	X	±	278,5 ±0,5	2500	88,00	28
200	iXH	X	-	307,5 ±	±	2500	88,00	28
250	iXP	-	X	±	336,0 ±0,5	2500	117,00	18

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.