



Aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomiczność utylizacji ścieków, produkujemy rury i kształtki kamionkowe o doskonałej jakości, z certyfikatem, przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Nasze rozwiązania systemowe spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi w zakresie odpowiedzialności za ekologię, trwałości i okresu użytkowania: od pozyskania surowca naturalnego, przez efektywną obróbkę w zaawansowanych technologicznie zakładach produkcyjnych, specjalistyczny montaż, ponad stuletni okres eksploatacji po stu procentowy recykling.

Kamionkowe rury kielichowe glazurowane od wewnątrz i od zewnątrz o średnicach nominalnych od DN100 do DN200 z uszczelką L - system połączeń F zawierają profilowany pierścień (EPDM) do centrowania bosego końca.

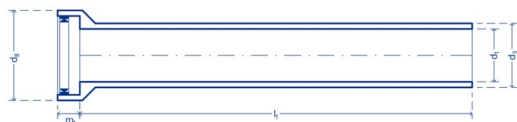

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	FN	TKL			Wewnątrz	Zewnątrz	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
100	34	34	F	L	100,0 ±4,0	131,0 ±1,5	15,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
150	40	40	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
200	40	200	F	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	21,00 ±3,0

Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnątrz	Zewnątrz		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm			
100		200,0	68,0 ±5,0	1000	14,00	84
125		230,0	68,0 ±5,0	1250	24,00	72
125		230,0	68,0 ±5,0	1000	19,00	72
150		260,0	68,0 ±5,0	1000	24,00	50
200		340,0	73,0 ±5,0	1000	36,00	28

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.