



KERA.IXH Rura F DN 200 iXH 2500 mm

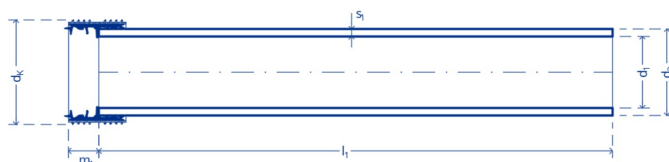

Średnica nominalna	Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN		FN	TKL		Wewnętrzna	Zewnętrzna	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	iXH	40	200	F	200,0±3,5	243,00±2,00	21,50±3,00

Średnica nominalna	Manszeta Wymiary				Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Średnica nominalna	Grubość	Szerokość	m ₁	l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
200	307,5±0,0		130,8	65,4	2500	88,00	28

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	200
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 2500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 40
Uszczelka		EPDM
System połączeń		F
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ² 18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	31,00
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,09
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,80
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	100
Przemieszczenie gruntu	m ³ /m	0,05
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	6250
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Nie
Oznakowanie w środku ciężkości		Nie
Pakowanie (PU)	Ilość	28
Ciężar	kg/szt.	88,00
Zgodność	MPA Q+ IKOB	