



KERA.IXP Rura X DN 250 iXP 2500 mm

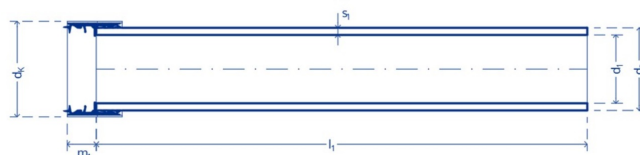

Średnica nominalna	Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Wewnątrz	Zewnątrz	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
250	iXP	60	240	X	250,0±3,5	302,0±2,0	26,00±3,0

Średnica nominalna	Specyfikacja	Wersja manszety KERA.iX Link		Wymiary KERA.iX Link		Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
250	iXP	-	X	-	336,0±0,5	2500	117,00	18

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	250
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 2500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 60
Uszczelka		1.4404 (V4A)/EPDM
System połączeń		X
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ² 18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	49
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,12
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	50
Przemieszczenie gruntu	m ³ /m	0,08
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	9375
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Nie
Oznakowanie w środku ciężkości		Nie
Pakowanie (PU)	Ilość	18
Ciężar	kg/szt.	117,00
Zgodność	MPA Q+ IKOB	