

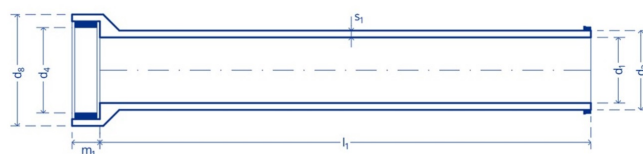


KERA.PRO Rura K DN 400 H 2500 mm



Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	FN	TKL			Wewnętrz	Zewnętrz	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
400	80	200	C	K	398,0±8	492,0±8	47,00±8,0

Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnętrz	Zewnętrz		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/szt.	Szt.
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	400
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 2500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 80
Typ uszczelki	Uszczelka	K
Uszczelka		PUR
System połączeń		C
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	126
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,19
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	50
Przemieszczenie gruntu	m ³ /m	0,22
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	12500
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Tak
Oznakowanie w środku ciężkości		Tak
Pakowanie (PU)	Ilość	8
Ciężar	kg/szt.	379,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	