


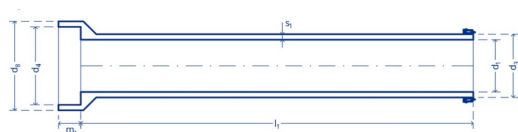


Połączenia rurowe z uszczelką S, są wykonywane według systemu połączeń C. Po wypalaniu kielich i bosy koniec są szlifowane z dużą precyzją do wymaganego wymiaru. Na bosym końcu jest fabrycznie montowana uszczelka EPDM.



Uszczelka K składa się z elementu wyrównującego w kielichu (twardy poliuretan) oraz uszczelki na bosym końcu (miękki poliuretan).



Dla tej samej średnicy nominalnej i klasy nośności rury kamionkowe kielichowe z uszczelką S są kompatybilne z rurami kamionkowymi kielichowymi z uszczelką K.

Średnica nominalna DN	Wytrzymałość na zgniatanie FN kN/m	Klasa nośności TKL	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury S ₁ mm
					Wewnętrz	Zewnętrz	
					d ₁ mm	d ₃ mm	
200	48	240	C	S	200,0±5	254,0±5	27,00±5,0
250	60	240	C	S	250,0±6	318,0±6	34,00±6,0
250	60	240	C	K	250,0±6	318,0±6	34,00±6,0
300	72	240	C	S	300,0±7	376,0±7	38,00±7,0
300	72	240	C	K	300,0±7	376,0±7	38,00±7,0
400	80	200	C	S	398,0±8	492,0±8	47,00±8,0
400	80	200	C	K	398,0±8	492,0±8	47,00±8,0
450	72	160	C	K	452,0±8	548,0±8	48,00±8,0
500	80	160	C	S	496,0±9	609,0±9	56,50±9,0
500	80	160	C	K	496,0±9	609,0±9	56,50±9,0
600	96	160	C	S	597,0±12	725,0±12	64,00±12,0
600	96	160	C	K	597,0±12	725,0±12	64,00±12,0
700	112	120	C	K	696,0±14	832,0±14	68,00±14,0
800	96	120	C	K	796,0±16	932,0±16	68,00±16,0

Średnica nominalna DN	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha m ₁ mm	Długość konstrukcyjna l ₁ mm	Ciężar kg/szt.	Ilość / PU Szt.
	Wewnętrz	Zewnętrz				
	d ₄ mm	d ₈ max. mm				
200	275,0±0,5	315,0	70,0±5,0	2500	107,00	24
250	341,5±0,5	440,0	73,0±5,0	2500	188,00	15
250	341,5±0,5	440,0	73,0±5,0	2500	188,00	15
300	398,5±0,5	510,0	73,0±5,0	2500	250,00	8
300	398,5±0,5	510,0	73,0±5,0	2500	250,00	8
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8
450	579,0±0,5	720,0	73,0±5,0	2000	356,00	6
500	637,0±0,5	790,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
500	637,0±0,5	790,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
600	758,0±0,5	930,0	73,0±5,0	2500	780,00	3
600	758,0±0,5	930,0	73,0±5,0	2500	780,00	3
700	871,0±0,5	1030,0	85,0±5,0	2000	810,00	2
800	976,0±0,5	1150,0	85,0±5,0	2000	905,00	2

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.