


Aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność i ekonomiczność utylizacji ścieków, produkujemy rury i kształtki kamionkowe o doskonałej jakości, z certyfikatem, przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Nasze rozwiązania systemowe spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi w zakresie odpowiedzialności za ekologię, trwałości i okresu użytkowania: od pozyskania surowca naturalnego, przez efektywną obróbkę w zaawansowanych technologicznie zakładach produkcyjnych, specjalistyczny montaż, ponad 100-letni okres eksploatacji po stuprocentowy recykling.

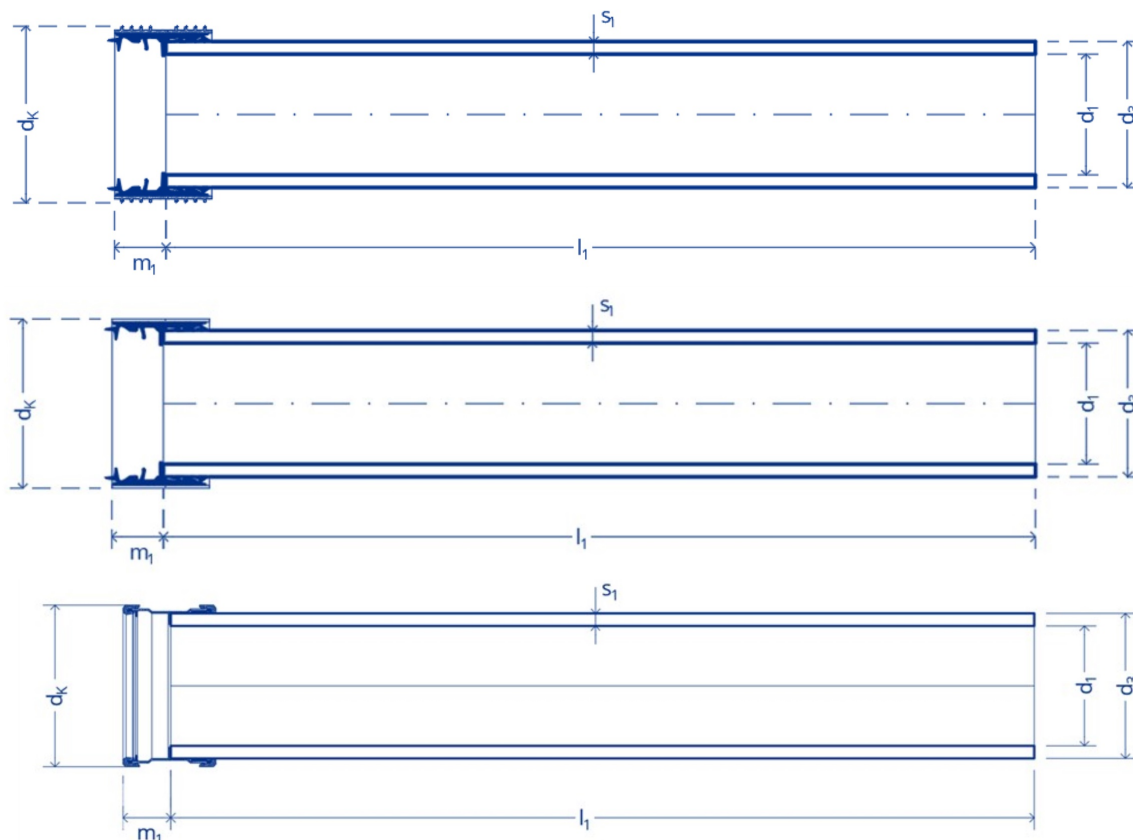

Średnica nominalna	Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Wewnątrz	Zewnątrz	s ₁ mm
		kN/m			d ₁ mm	d ₃ mm	
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
200	iXP	48	240	X	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
200	iXH	40	200	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
250	iXP	60	240	X	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0	26,00 ±3,0

Średnica nominalna	Specyfikacja	Wersja manszety KERA.iX Link		Maße KERA.iX Link		Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	l ₁ mm		
				mm	mm			
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	-	1250	30,00	50
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	-	2500	60,00	50
200	iXP	-	X	-	278,5 ±0,5	2500	88,00	28
200	iXH	X	-	307,5 ±0,0	-	2500	88,00	28
250	iXP	-	X	-	336,0 ±0,5	2500	117,00	18

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.