



Pro bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost při zpracování odpadní vody vyrábíme certifikované kameninové trouby a tvarovky v prvotřídní kvalitě za použití nejmodernější techniky. Naše systémová řešení splňují nejnáročnější požadavky na zodpovědnost k životnímu prostředí, udržitelnost a životnost: od získávání přírodních surového jílu přes efektivní zpracování ve vysoce technických výrobních zařízeních, odbornou montáž, více než sto let trvající dobu provozu až po stoprocentní recyklaci.

Vnitřní a vnější glazované kameninové hrdlové trouby ve jmenovitých světlostech DN 100 až DN 200 s nasunovacím hrdlem L podle spojovacího systému F.

Nasunovací hrdlo L se skládá z profilového kroužku (EPDM) pro centrování dířku.

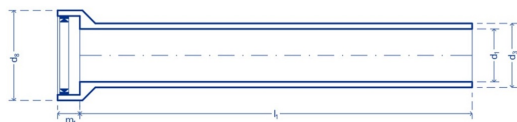

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
100	34	34	F	L	100,0 ±4,0	131,0 ±1,5	15,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
150	34	34	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
150	40	40	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
200	40	200	F	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	21,00 ±3,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm			
100		200,0	68,0 ±5,0	1000	14,00	84
125		230,0	68,0 ±5,0	1250	24,00	72
125		230,0	68,0 ±5,0	1000	19,00	72
150		260,0	68,0 ±5,0	1500	36,00	50
150		260,0	68,0 ±5,0	1000	24,00	50
200		340,0	73,0 ±5,0	1000	36,00	28

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.