



KERA.BASE trouba L DN 150 N 1000 mm

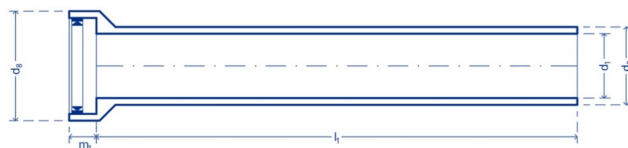

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	40	40	F	L	151,0±5,0	186,0±2,0	17,50±3,5

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/ks	ks
150	±	260,0	68,0±5,0	1000	24,00	50

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	150
Stavební délka	L ₁	mm 1000
Mezní únosnost	FN	kN/m 40
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	L
Těsnění		EPDM
Spojovací systém		F
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	18
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,07
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	100
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,03
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	3750
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ano
Značení vrchu		Ne
Balení (PU)	Množství	50
Hmotnost	kg/ks	24,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	