


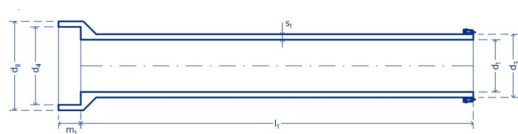


Spojení trub s nasunovacím spojem S, skládající se z těsnění keramika – kaučuk, jsou vytvořena podle spojovacího systému C. Po vypálení jsou hrdla a dříky s největší přesností obroušeny na potřebný rozměr. Na dřík je výrobcem předem namontovaný těsnící kroužek z EPDM.



Nasunovací hrdlo K se skládá z vyrovnávacího elementu v hrdle (tvrdý polyuretan) a těsnícího elementu na dříku (měkký polyuretan).



Kameninové trouby s nasunovacím hrdlem S jsou kompatibilní a tím neomezeně zaměnitelné za všechny kameninové hrdlové trouby s nasunovacím hrdlem K stejné jmenovité světlosti a třídy únosnosti.

Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
					Vnitřní	Vnější	
					d ₁	d ₃	
DN	FN	TKL			mm	mm	s ₁
	kN/m						mm
200	40	200	C	S	200,0±5,0	242,0±5,0	21,00±5,0
250	40	160	C	K	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0
250	40	160	C	S	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0
300	48	160	C	K	300,0±7,0	355,0±7,0	27,50±7,0
300	48	160	C	S	300,0±7,0	355,0±7,0	27,50±7,0
350	56	160	C	K	348,0±7,0	417,0±7,0	34,50±7,0
400	64	160	C	K	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0
400	64	160	C	S	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0
500	60	120	C	K	496,0±9,0	581,0±9,0	42,50±9,0
500	60	120	C	S	496,0±9,0	581,0±9,0	42,50±9,0
600	57	95	C	K	597,0±12,0	687,0±12,0	45,00±12,0
600	57	95	C	S	597,0±12,0	687,0±12,0	45,00±12,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
	Vnitřní	Vnější				
	d ₄	d ₈				
DN	mm	max. mm	m ₁	l ₁	kg/ks	ks
200	260,0±0,5	300,0	70,0±5,0	2500	92,00	28
250	317,5±0,5	400,0	73,0±5,0	2500	132,00	18
250	317,5±0,5	400,0	70,0±5,0	2500	132,00	18
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15
350	433,5±0,5	525,0	73,0±5,0	2500	253,00	8
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8
500	605,0±0,5	730,0	73,0±5,0	2500	435,00	3
500	605,0±0,5	730,0	73,0±5,0	2500	435,00	3
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.