



KERA.IXH trouba F DN 150 iXH 2500 mm

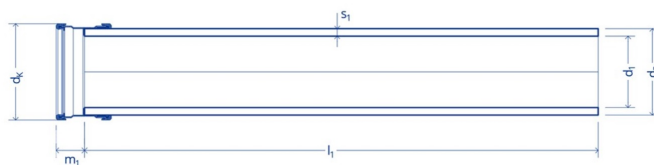

Jmenovitá světlost	Specifikace	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN		FN	TKL		Vnitřní	Vnější	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0±3,5	186,00±2,00	18,00±3,00

Jmenovitá světlost	Spojka Rozměry			m ₁	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Jmenovitá světlost	Tloušťka	Šířka		l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/ks	ks
150	213,5±0,5	2,4	100,0	48,5	2500	60,00	50

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	150
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 40
Těsnění		EPDM
Spojovací systém		F
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	18,00
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,07
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,80
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	100
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,03
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	3750
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ne
Značení vrchu		Ne
Balení (PU)	Množství	50
Hmotnost	kg/ks	60,00
Externí dohled nad kvalitou výroby		MPA