



KERA.IXH trouba X DN 200 iXH 2500 mm

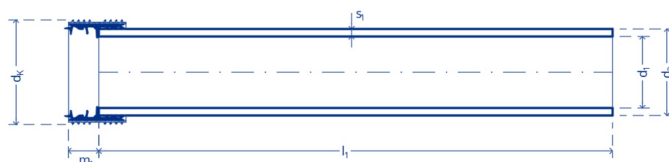

Jmenovitá světlost	Specifikace	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN		FN	TKL		Vnitřní	Vnější	
		kN/m			d ₁ mm	d ₃ mm	s ₁ mm
200	iXH	40	200	X	200,0±3,5	243,00±2,00	21,50±3,00

Jmenovitá světlost	Spojka Rozměry			m ₁	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Jmenovitá světlost	Tloušťka	Šířka		l ₁		
	d _k mm	s _k mm	b _k mm				
200	307,5±0,0		130,8	65,4	2500	88,00	28

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	200
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 40
Těsnění		EPDM
Spojovací systém		X
Pevnost v ohybu		N/mm ² 18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	31,00
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,09
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,80
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	100
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,05
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	6250
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ne
Značení vrchu		Ne
Balení (PU)	Množství	28
Hmotnost	kg/ks	88,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA Q+ IKOB	