



KERA.IXP trouba X DN 200 iXP 2500 mm

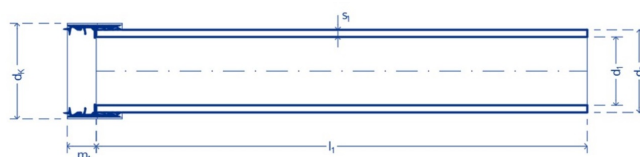

Jmenovitá světlost	Specifikace	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Vnitřní	Vnější	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	iXP	48	240	X	200,0±3,5	243,0±2,0	21,50±3,0

Jmenovitá světlost	Specifikace	Varianta spojky KERA.iX Link		Rozměry KERA.iX Link		Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/ks	ks
200	iXP	-	X	±	278,5±0,5	2500	88,00	28

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti			
Jmenovitá světlost	DN	200	
Stavební délka	L ₁	mm	2500
Mezní únosnost	FN	kN/m	48
Těsnění			1.4404 (V4A)/EPDM
Spojovací systém			X
Pevnost v ohybu		N/mm ²	18
Chemická odolnost		pH	0-14
Objem potrubí		l/m	31
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.		l/m	0,09
Modul pružnosti		N/mm ²	50000
Poissonova konstanta			0,25
Prahová pevnost		N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost		kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji		mm/m	100
Objem vytlačené zeminy		m ³ /m	0,05
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm		N	6250
Vnitřní glazura			Ano
Vnější glazura			Ne
Značení vrchu			Ne
Balení (PU)	Množství		28
Hmotnost	kg/ks		88,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA	Q+	IKOB