



KERA.IXP trouba X DN 250 iXP 2500 mm

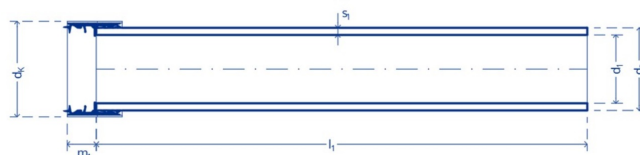

Jmenovitá světlost	Specifikace	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Vnitřní	Vnější	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
250	iXP	60	240	X	250,0±3,5	302,0±2,0	26,00±3,0

Jmenovitá světlost	Specifikace	Varianta spojky KERA.iX Link		Rozměry KERA.iX Link		Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/ks	ks
250	iXP	-	X	±	336,0±0,5	2500	117,00	18

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	250
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 60
Těsnění		1.4404 (V4A)/EPDM
Spojovací systém		X
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	49
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,12
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,08
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	9375
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ne
Značení vrchu		Ne
Balení (PU)	Množství	18
Hmotnost	kg/ks	117,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA Q+ IKOB	