


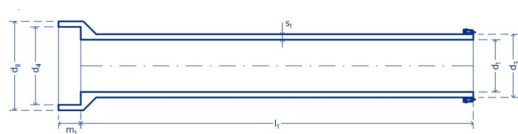


Spojení trub s nasunovacím spojem S, skládající se z těsnění keramika – kaučuk, jsou vytvořena podle spojovacího systému C. Po vypálení jsou hrdla a dířky s největší přesností obroušeny na potřebný rozměr. Na dířek je výrobcem předem namontovaný těsnící kroužek z EPDM.



Nasunovací hrdlo K se skládá z vyrovnávacího elementu v hrdle (tvrdý polyuretan) a těsnícího elementu na dířku (měkký polyuretan).



Kameninové trouby s nasunovacím hrdlem S jsou kompatibilní a tím neomezeně zaměnitelné za všechny kameninové hrdlové trouby s nasunovacím hrdlem K stejné jmenovité světlosti a třídy únosnosti.

Jmenovitá světlost DN	Mezní únosnost FN kN/m	Třída pevnosti TKL	Spojovací systém C	Typ spoje S K	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky S ₁ mm
					Vnitřní d ₁ mm	Vnější d ₃ mm	
200	48	240	C	S	200,0±5	254,0±5	27,00±5,0
250	60	240	C	S	250,0±6	318,0±6	34,00±6,0
250	60	240	C	K	250,0±6	318,0±6	34,00±6,0
300	72	240	C	S	300,0±7	376,0±7	38,00±7,0
300	72	240	C	K	300,0±7	376,0±7	38,00±7,0
400	80	200	C	S	398,0±8	492,0±8	47,00±8,0
400	80	200	C	K	398,0±8	492,0±8	47,00±8,0
450	72	160	C	K	452,0±8	548,0±8	48,00±8,0
500	80	160	C	S	496,0±9	609,0±9	56,50±9,0
500	80	160	C	K	496,0±9	609,0±9	56,50±9,0
600	96	160	C	S	597,0±12	725,0±12	64,00±12,0
600	96	160	C	K	597,0±12	725,0±12	64,00±12,0
700	112	120	C	K	696,0±14	832,0±14	68,00±14,0
800	96	120	C	K	796,0±16	932,0±16	68,00±16,0
1000	95	95	C	K	1000,0±25	1130,0±25	77,00±10,0

Jmenovitá světlost DN	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla m ₁ mm	Stavební délka l ₁ mm	Hmotnost kg/ks	Množství/bal. ks
	Vnitřní d ₄ mm	Vnější d ₈ max. mm				
200	275,0±0,5	315,0	70,0±5,0	2500	107,00	24
250	341,5±0,5	440,0	73,0±5,0	2500	188,00	15
250	341,5±0,5	440,0	73,0±5,0	2500	188,00	15
300	398,5±0,5	510,0	73,0±5,0	2500	250,00	8
300	398,5±0,5	510,0	73,0±5,0	2500	250,00	8
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8
450	579,0±0,5	720,0	73,0±5,0	2000	356,00	6
500	637,0±0,5	790,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
500	637,0±0,5	790,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
600	758,0±0,5	930,0	73,0±5,0	2500	780,00	3
600	758,0±0,5	930,0	73,0±5,0	2500	780,00	3
700	871,0±0,5	1030,0	85,0±5,0	2000	810,00	2
800	976,0±0,5	1150,0	85,0±5,0	2000	905,00	2
1000	1172,0±0,5	1293,0	90,0±5,0	2000	1170,00	2

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.