


Pro bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost při zpracování odpadní vody vyrábíme certifikované kameninové trouby a tvarovky v prvotřídní kvalitě za použití nejmodernější techniky. Naše systémová řešení splňují nejnáročnější požadavky na zodpovědnost k životnímu prostředí, udržitelnost a životnost: od získávání přírodních surového jílu přes efektivní zpracování ve vysoce technických výrobních zařízeních, odbornou montáž, více než sto let trvající dobu provozu až po stoprocentní recyklaci.

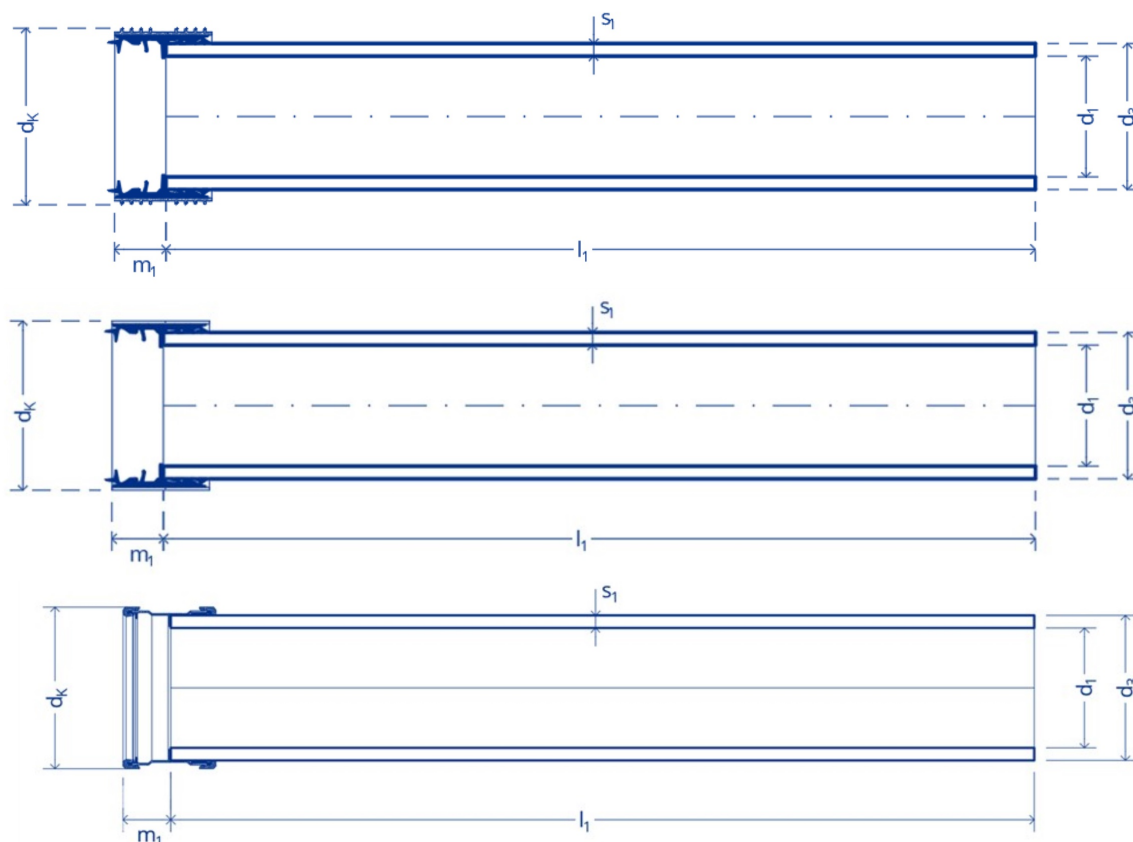

Jmenovitá světlost	Specifikace	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Vnitřní	Vnější	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
200	iXP	48	240	X	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
200	iXH	40	200	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
250	iXP	60	240	X	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0	26,00 ±3,0

Jmenovitá světlost	Specifikace	Varianty spojky KERA.iX Link		Rozměry KERA.iX Link		Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	l ₁		
				mm	mm	mm	kg/ks	ks
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	1250	30,00	50
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	2500	60,00	50
200	iXP	-	X	±	278,5 ±0,5	2500	88,00	28
200	iXH	X	-	307,5 ±	±	2500	88,00	28
250	iXP	-	X	±	336,0 ±0,5	2500	117,00	18

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.