





Per garantire la sicurezza, affidabilità ed economicità dello smaltimento delle acque reflue, produciamo raccordi e tubi in gres certificati, di elevata qualità e idonei all'impiego nelle più moderne tecnologie di processo. Le nostre soluzioni soddisfano i requisiti più elevati in fatto di responsabilità ambientale, sostenibilità e durata di utilizzo: dall'approvvigionamento del materiale grezzo naturale, l'argilla, attraverso la diffusione negli impianti di produzione altamente tecnologici, la posa a regola d'arte, la durata di esercizio di oltre cento anni sino al riciclo al 100%.

Tubi con manicotto in gres, smaltati all'interno e all'esterno, con larghezze nominali da DN 100 a DN 200, con manicotto a innesto L secondo il sistema di collegamento F. Il manicotto a innesto L consiste di un anello profilato (SBR o EPDM) per il centraggio della punta.

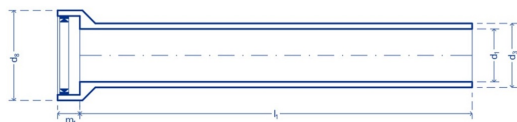

Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
100	34	34	F	L	100,0 ±4,0	131,0 ±1,5	15,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
150	34	34	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
150	40	40	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
200	40	200	F	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	21,00 ±3,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/pezzo	Pezzo
100		200,0	68,0 ±5,0	1000	14,00	84
125		230,0	68,0 ±5,0	1250	24,00	72
125		230,0	68,0 ±5,0	1000	19,00	72
150		260,0	68,0 ±5,0	1500	36,00	50
150		260,0	68,0 ±5,0	1000	24,00	50
200		340,0	73,0 ±5,0	1000	36,00	28

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.