


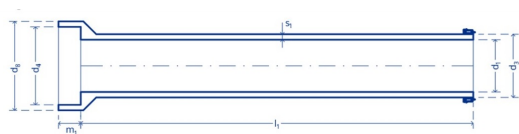


I collegamenti per tubi con manicotto a innesto S consistono di guarnizioni in caucciù - ceramica e vengono realizzati secondo il sistema di collegamento C. Durante la produzione il manicotto e l'estremità vengono levigati con elevata precisione sino a raggiungere le dimensioni necessarie. Sull'estremità viene premontato in fabbrica un anello di tenuta EPDM.



Il manicotto a innesto K comprende uno spessore nel manicotto (poliuretano duro) e un elemento di tenuta nell'estremità (poliuretano morbido).



I tubi in gres con giunto tipo S sono compatibili con tutti i tubi in gres con giunto tipo K di uguale diametro nominale e classe, e quindi sono sempre intercambiabili.

Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
200	40	200	C	S	200,0±5,0	242,0±5,0	21,00±5,0
250	40	160	C	K	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0
250	40	160	C	S	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0
300	48	160	C	K	300,0±7,0	355,0±7,0	27,50±7,0
300	48	160	C	S	300,0±7,0	355,0±7,0	27,50±7,0
350	56	160	C	K	348,0±7,0	417,0±7,0	34,50±7,0
400	64	160	C	K	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0
400	64	160	C	S	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0
500	60	120	C	K	496,0±9,0	581,0±9,0	42,50±9,0
500	60	120	C	S	496,0±9,0	581,0±9,0	42,50±9,0
600	57	95	C	K	597,0±12,0	687,0±12,0	45,00±12,0
600	57	95	C	S	597,0±12,0	687,0±12,0	45,00±12,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
200	260,0±0,5	300,0	70,0±5,0	2500	92,00	28
250	317,5±0,5	400,0	73,0±5,0	2500	132,00	18
250	317,5±0,5	400,0	70,0±5,0	2500	132,00	18
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15
350	433,5±0,5	525,0	73,0±5,0	2500	253,00	8
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8
500	605,0±0,5	730,0	73,0±5,0	2500	435,00	3
500	605,0±0,5	730,0	73,0±5,0	2500	435,00	3
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.