KERA.BASE Tubo S DN 200 N 2500 mm

SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO


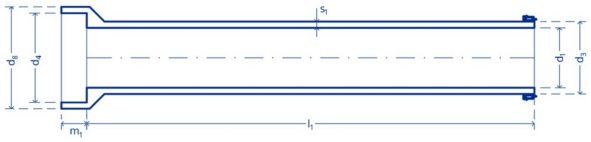



Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
					Interno	Esterno	
DN	FN	TKL			d_1	d_3	s_1
	kN/m				mm	mm	mm
200	40	200	C	S	200,0±5,0	242,0±5,0	21,00±5,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/Pallet
	Interno	Esterno				
DN	d_4	d_8	m_1	l_1		
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
200	260,0±0,5	300,0	70,0±5,0	2500	92,00	28

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà			
Diametro nominale		DN	200
Lunghezza totale	L_1	mm	2500
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m	40
Tipo di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto	S
Guarnizione			EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere			C
Resistenza alla flessione		N/mm²	18
Resistenza all'aggressione chimica		pH	0-14
Quantità di riempimento		l/m	31
Aggiunta di acqua consentita durante il test		l/m	0,09
Modulo Elastico		N/mm²	50000
Modulo di Poisson			0,25
Resistenza al rigonfiamento		N/mm²	12,8
Peso specifico		kN/m³	22
Flessione angolare della giunzione		mm/m	100
Spostamento del terreno		m³/m	0,05
Resistenza al taglio del giunto N/mm		N	6250
Verniciato interno			Sì
verniciato esterno			No
Marcatura sulla superficie			No
Imballaggio (Pallet)		Quantità	28
Peso		kg/pezzo	92,00
Certificazione ente terzo		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	