




Per garantire la sicurezza, affidabilità ed economicità dello smaltimento delle acque reflue, produciamo raccordi e tubi in gres certificati, di elevata qualità e idonei all'impiego nelle più moderne tecnologie di processo. Le nostre soluzioni soddisfano i requisiti più elevati in fatto di responsabilità ambientale, sostenibilità e durata di utilizzo: dall'approvvigionamento del materiale grezzo naturale, l'argilla, attraverso la diffusione negli impianti di produzione altamente tecnologici, la posa a regola d'arte, la durata di esercizio di oltre cento anni sino al riciclo al 100%.

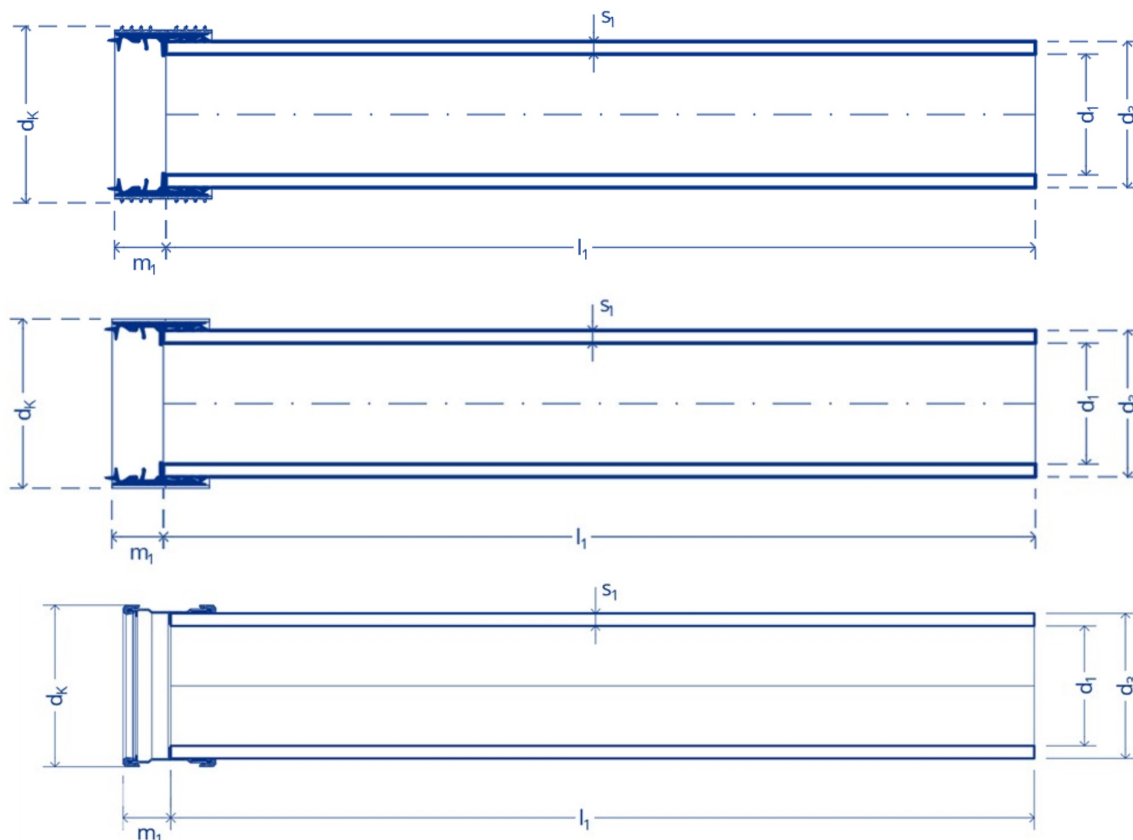

Diametro nominale	Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Interno	Esterno	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
150	iXH	40	40	F	150,0 ±3,5	186,0 ±2,0	18,00 ±3,0
200	iXP	48	240	X	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
200	iXH	40	200	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0	21,50 ±3,0
250	iXP	60	240	X	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0	26,00 ±3,0

Diametro nominale	Specifiche	Versione manicotto KERA.iX Link		Dimensione KERA.iX Link		Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	l ₁		
				mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	1250	30,00	50
150	iXH	X	-	213,5 ±0,5	±	2500	60,00	50
200	iXP	-	X	±	278,5 ±0,5	2500	88,00	28
200	iXH	X	-	307,5 ±	±	2500	88,00	28
250	iXP	-	X	±	336,0 ±0,5	2500	117,00	18

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.