



Pour la sécurité, la fiabilité et la rentabilité de l'évacuation des eaux usées, nous produisons des tuyaux et raccords en grès d'excellente qualité certifiés en utilisant des techniques de production ultramodernes. Nos solutions de systèmes répondent aux exigences les plus hautes en matière de responsabilité environnementale, de développement durable et de durée d'utilisation : de la récupération de matières premières naturelles (argile) à leur transformation efficace dans nos installations de production de pointe, en passant par la pose spécialisée, la durée de fonctionnement de plus d'un siècle et le recyclage à 100 %.

Tuyaux de collet en grès à émaillage interne et externe de diamètres DN 100 à DN 200 avec joint de type emboîture L pour système d'assemblage F. Le joint de type em-boîture L est composé d'un anneau profilé (EPDM) pour centrer le bout mâle.

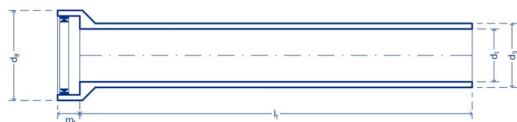

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
100	34	34	F	L	100,0 ±4,0	131,0 ±1,5	15,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
125	34	34	F	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	16,50 ±3,0
150	34	34	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
150	40	40	F	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	17,50 ±3,5
200	40	200	F	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	21,00 ±3,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/pièce	Pièce
100		200,0	68,0 ±5,0	1000	14,00	84
125		230,0	68,0 ±5,0	1250	24,00	72
125		230,0	68,0 ±5,0	1000	19,00	72
150		260,0	68,0 ±5,0	1500	36,00	50
150		260,0	68,0 ±5,0	1000	24,00	50
200		340,0	73,0 ±5,0	1000	36,00	28

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.