


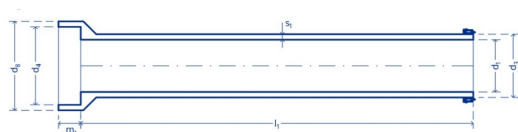


Les raccords de tuyaux avec manchon à emboîtement S, comprenant un joint grès-caoutchouc, sont fabriqués selon le système de raccord C. Après cuisson, la partie mâle et le collet sont rectifiés avec une grande précision aux dimensions requises. Un joint EPDM est préassemblé sur la partie mâle du tuyau.



Le joint de type emboîture K est constitué d'un élément de compensation dans le collet (polyuréthane-dur) et d'une pièce de scellement au bout mâle (polyuréthane-mou).



Les tuyaux en grès avec joint de type emboîture S sont compatibles avec tous les tuyaux jointés avec joint de type emboîture K de mêmes diamètre et portance, et sont donc parfaitement interchangeables.

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
					d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	40	200	C	S	200,0±5,0	242,0±5,0	21,00±5,0
250	40	160	C	K	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0
250	40	160	C	S	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0
300	48	160	C	K	300,0±7,0	355,0±7,0	27,50±7,0
300	48	160	C	S	300,0±7,0	355,0±7,0	27,50±7,0
350	56	160	C	K	348,0±7,0	417,0±7,0	34,50±7,0
400	64	160	C	K	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0
400	64	160	C	S	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0
500	60	120	C	K	496,0±9,0	581,0±9,0	42,50±9,0
500	60	120	C	S	496,0±9,0	581,0±9,0	42,50±9,0
600	57	95	C	K	597,0±12,0	687,0±12,0	45,00±12,0
600	57	95	C	S	597,0±12,0	687,0±12,0	45,00±12,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.	m ₁	l ₁	kg/pièce	Pièce
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
200	260,0±0,5	300,0	70,0±5,0	2500	92,00	28
250	317,5±0,5	400,0	73,0±5,0	2500	132,00	18
250	317,5±0,5	400,0	70,0±5,0	2500	132,00	18
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15
350	433,5±0,5	525,0	73,0±5,0	2500	253,00	8
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8
500	605,0±0,5	730,0	73,0±5,0	2500	435,00	3
500	605,0±0,5	730,0	73,0±5,0	2500	435,00	3
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.