



KERA.IXH Tuyau F DN 150 iXH 1250 mm

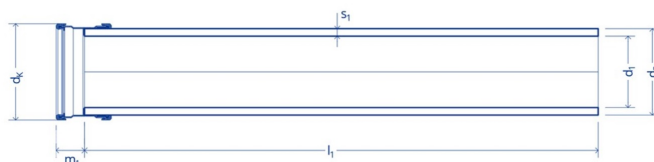

Diamètre	Spécification	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN		FN	TKL		Int.	Ext.	
		kN/m			d ₁ mm	d ₃ mm	s ₁ mm
150	iXH	40	40	F	150,0±3,5	186,00±2,00	18,00±3,00

Diamètre	Manchon Dimensions				Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Diamètre	Épaisseur	largeur	m ₁	l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm			kg/pièce	Pièce
150	213,5±0,5	2,4	100,0	48,5	1250	30,00	50

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques		
Diamètre	DN	150
Longueur	L ₁	mm 1250
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m 40
joint		EPDM
Système d'assemblage		F
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	18,00
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,07
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,80
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,03
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	3750
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Non
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	50
poids	kg/pièce	30,00
Contrôle externe de la conformité		MPA