



KERA.IXP Tuyau X DN 200 iXP 2500 mm

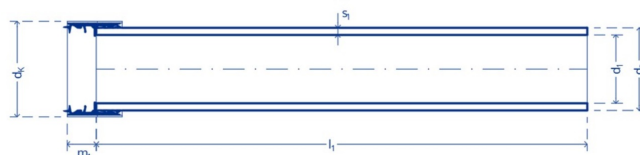

Diamètre	Spécification	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Int.	Ext.	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	iXP	48	240	X	200,0±3,5	243,0±2,0	21,50±3,0

Diamètre	Spécification	Version avec raccord - KERA.iX		Dimensions KERA.iX Link		Longueur	poids	Quantité/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
200	iXP	-	X	±	278,5±0,5	2500	88,00	28

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques		
Diamètre	DN	200
Longueur	L ₁	mm 2500
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m 48
joint		1.4404 (V4A)/EPDM
Système d'assemblage		X
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	31
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,09
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,05
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	6250
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Non
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	28
poids	kg/pièce	88,00
Contrôle externe de la conformité	MPA Q+ IKOB	