


KERA.PRO Tuyau K DN 700 H 2000 mm

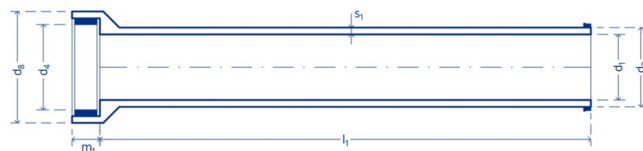

Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
	kN/m				d ₁ mm	d ₃ mm	s ₁ mm
700	112	120	C	K	696,0±14,0	832,0±14,0	68,00±14,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		l ₁ mm		
	d ₄ mm	d ₈ max. mm	m ₁ mm			
					kg/pièce	Pièce
700	871,0±0,5	1030,0	85,0±5,0	2000	810,00	2

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques		
Diamètre	DN	700
Longueur	L ₁	mm 2000
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m 112
Type d'assemblage	Joint bout mâle	K
joint		PUR
Système d'assemblage		C
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	385
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,33
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	30
Déplacement des terres	m ³ /m	0,71
Resistance de l'assemblage a la charge de cisaillement N/mm	N	13125
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Oui
Repère de crête (point blanc)		Oui
Conditionnement (PU)	Quantité	2
poids	kg/pièce	810,00
Contrôle externe de la conformité	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	