


**STEINZEUG
KERAMO**

 wienerberger

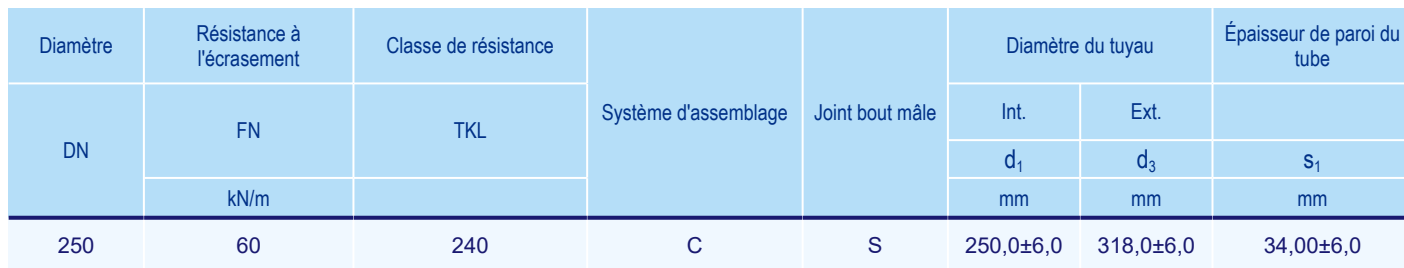

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Diamètre		DN	250
Longueur	L ₁	mm	2500
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	60
Type d'assemblage		Joint bout mâle	S
joint			EPDM
Système d'assemblage			C
Résistance à la traction sous flexion		N/mm ²	18
Résistance chimique		pH	0-14
Quantité de remplissage		l/m	49
Addition d'eau autorisée lors de l'essai		l/m	0,12
Module d'élasticité		N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson			0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm ²	12,8
poids spécifique		kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	50
Déplacement des terres		m ³ /m	0,09
Resistance de l'assemblage a la charge de cisaillement N/mm		N	9375
Vernis Intérieur			Oui
Vernis extérieur			Oui
Repère de crête (point blanc)			Oui
Conditionnement (PU)		Quantité	15
poids		kg/pièce	188,00
Contrôle externe de la conformité		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	