


KERA.BASE cunette 1/2 section

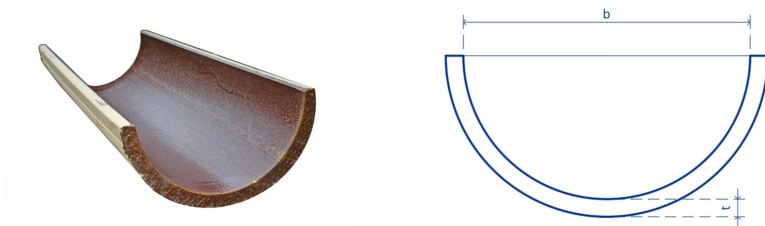

Les cuvettes en grès de diamètres nominaux DN 150 à DN 600, destinées au revêtement de regards et de canalisations, sont conformes aux exigences dimensionnelles et de performance de la norme EN 295. Elles sont émaillées à l'intérieur et non émaillées à l'extérieur. La surface extérieure peut en outre être peignée, rugueuse ou nervurée.

Les cunettes doivent être triées avant l'installation pour que les tolérances possibles puis-sent encore être adaptées lors de la pose dans la zone de joint.

Diamètre	Spécification	Longueur du côté	Épaisseur de paroi	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Type	b_1		l_1		
		mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
150	N	149	18,00 ±2	1000 ±20	11,00	70
200	N	200	22,00 ±2	1000 ±20	17,00	45
250	N	250	25,00 ±2	1000 ±20	25,00	30
300	N	298	30,00 ±2	1000 ±20	35,00	22
350	N	350	27,00 ±2	1000 ±20	38,00	20
400	N	400	43,00 ±2	1000 ±20	65,00	12
500	N	498	45,00 ±2	1000 ±20	83,00	9
600	N	590	48,00 ±2	1000 ±20	110,00	6

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.