
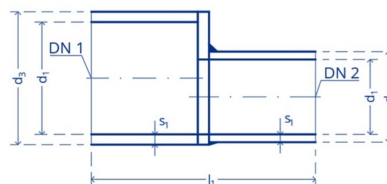


KERA.BASE Sonder Exzentrischer Übergang



Für viele Nennweitenkombinationen ist ein sohlgleicher Übergang als Sonderformstück möglich. Die exzentrischen Übergänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch gefertigt.

Die Sonderformstücke können in jeder verfügbaren Tragfähigkeitsklasse kombiniert gefertigt werden.

Im Regelfall ist das Sonderformstück muffenlos und die Spitzenden werden mit Manschetten an die unterschiedlichen Rohrdurchmesser angebunden. Eine Lösung mit Muffenverbindung nach Verbindungssystem C ist ebenfalls möglich.

Nennweite		Tragfähigkeitsklasse		Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	l_1		
		TKL	TKL	min		
				mm	kg/St	St
200	150	200	40	600	-	-
250	200	160	200	600	-	-
300	250	160	160	600	-	-
350	300	160	160	600	-	-
400	350	160	160	600	-	-
500	400	120	160	600	-	-
600	400	95	160	600	-	-

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.