


KERA.BASE Kompaktní odbočka 90°

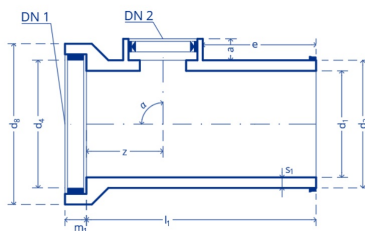

Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Vnitřní	Vnější
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
350	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	348,0 ±7,0	417,0 ±7,0
350	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	348,0 ±7,0	417,0 ±7,0
400	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	398,0 ±8,0	486,0 ±8,0
400	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	398,0 ±8,0	486,0 ±8,0
500	150	90	-	-	120	40	C	F	K	L	496,0 ±9,0	581,0 ±9,0
500	200	90	-	-	120	200	C	F	K	L	496,0 ±9,0	581,0 ±9,0
600	150	90	-	-	95	40	C	F	K	L	597,0 ±12,0	687,0 ±12,0
600	200	90	-	-	95	200	C	F	K	L	597,0 ±12,0	687,0 ±12,0

Jmenovitá světlost		Tloušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
350	150	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85	85	750	85,00	6
350	200	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85	95	750	85,00	6
400	150	44,00 ±8,0	507,5 ±0,5	620,0	73,0 ±5,0	350	85	85	750	120,00	6
400	200	44,00 ±8,0	507,5 ±0,5	620,0	73,0 ±5,0	350	85	95	750	120,00	6
500	150	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	155,00	2
500	200	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	155,00	2
600	150	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	205,00	2
600	200	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	205,00	2

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnění dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.